

LINI-ИНЖЕКЦИОННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Технический паспорт



R20523

ВОЗМОЖНОСТИ:

- Для уменьшения отложения солей и химических веществ в месте инъекции
- Простое удаление в системах высокого давления
- Корпус из ПВХ или полипропилена
- По запросу доступны удлинители трех различных размеров: 5 см, 10 см и 15 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LINI-V / LINI-D


наконечник для впрыска 1/2 дюйма.

	LINI-V	LINI-D
Резьба	1/2"	1/2"
Максимальное давление	16 бар (2 бара)	16 бар (2 бара)
Максимальная температура	25°C (110°C)	25 °C (130 °C)
Максимальный расход	10 л/ч	10 л/ч
Корпус	PVDF	PP
Уплотнения	FKM B	EP

наконечник для впрыска 3/4 дюйма.

	LINI-V	LINI-D
Резьба	1"	1"
Максимальное давление	10 бар (2 бара)	10 бар (2 бара)
Максимальная температура	25°C (110°C)	25°C (110°C)
Максимальный расход	120 л/ч	120 л /ч
Корпус	PVDF	PVDF
Уплотнения	FKM B	FKM B

LINI / LINIR 1/2

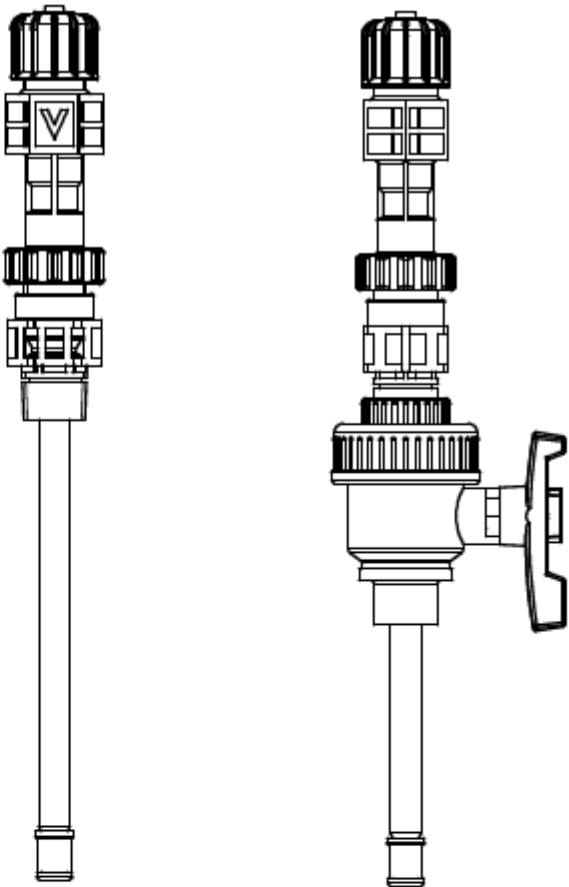

LINI-ИНЖЕКЦИОННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Технический паспорт

LINIR-V / LINIR-D

Форсунка 1/2 " для легкого извлечения в системах высокого давления. С шаровым краном.

	ЛИНИЯ-V	ЛИНИЯ-D
Резьба	1/2"	1/2"
Максимальное давление	16 бар (3 бара)	16 бар (3 бар)
Максимальная температура	25°C (50°C)	25 °C (50 °C)
Максимальный расход	10 л/ч	10 л/ч
Корпус	PVDF	PP
Шаровой кран	ПВХ	ПВХ
Уплотнения	FKM B	EP

LINIR-V / LINIR-D

Наконечник для впрыска 3/4 дюйма для легкого извлечения в системах высокого давления. С шаровым краном.


	LINIR-V	LINIR-D
Резьба	1"	1"
Максимальное давление	10 бар (3 бара)	10 бар (3 бара)
Максимальная температура	25°C (50°C)	25°C (50°C)
Максимальный расход	120 л/ч	120 л/ч
Корпус	PVDF	PVDF
Шаровой кран	ПВХ	ПВХ
Уплотнения	FKM B	EP

LINIR-K

Форсунка 1/2 " для легкого извлечения в системах высокого давления.


С шаровым краном PVDF.

	LINIR-K
Резьба	1/2"
Максимальное давление	16 бар (2 бара)
Максимальная температура	25°C (110°C)
Максимальный расход	10 л/ч
Корпус	PVDF
Шаровой кран	PVDF
Уплотнения	FKM B

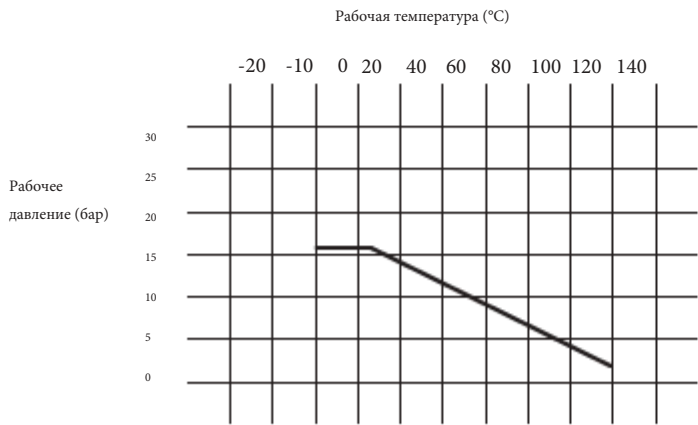

LINIR-K

LINI / LINIR 3/4

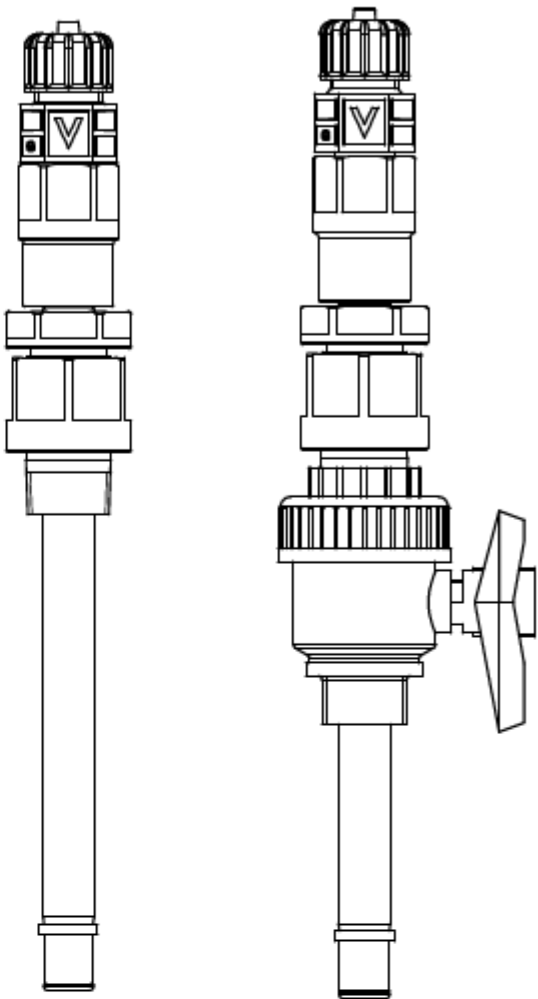


LINIR-K

Форсунка диаметром 3/4 дюйма для легкого извлечения в систем высокого

давления. С шаровым краном PVDF.

	LINIR-K
Резьба	1"
Максимальное давление	10 бар (2 бара)
Максимальная температура	25°C (110°C)
Максимальный расход	120 л/ч
Корпус	PVDF
Шаровой кран	PVDF
Уплотнения	FKM B/ EP

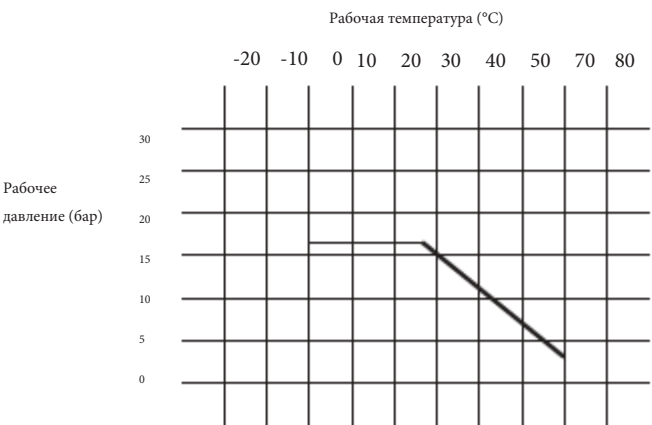

LINIR-V / LINIR-D


LINI - ИНЖЕКЦИОННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Технический паспорт

LINI-SS


Инжекционная насадка из нержавеющей стали (шарики из нержавеющей стали) для снятия инъекционных клапанов с напорной трубой.

	LINI-SS-V	LINI-SS-D
Соединения	1/2"	1/2"
Максимальное давление	25 бар	25 бар
Максимальная температура	200 °C	150 °C
Максимальный расход	10 л/ч	10 л/ч
Корпус	SS	SS
Уплотнения	FKM В	Пропилен-этилен

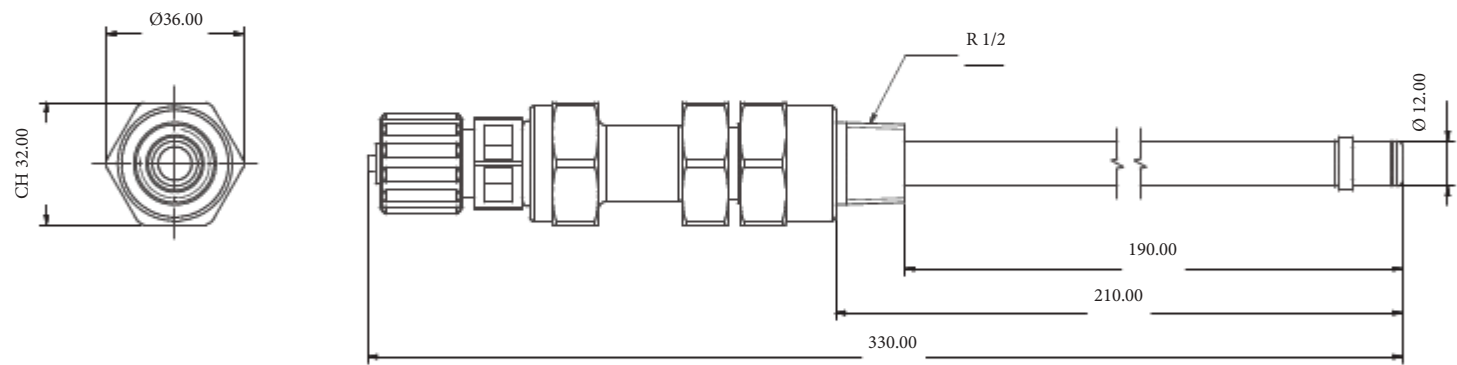

НАСТРОЙКА

РИС. 1.

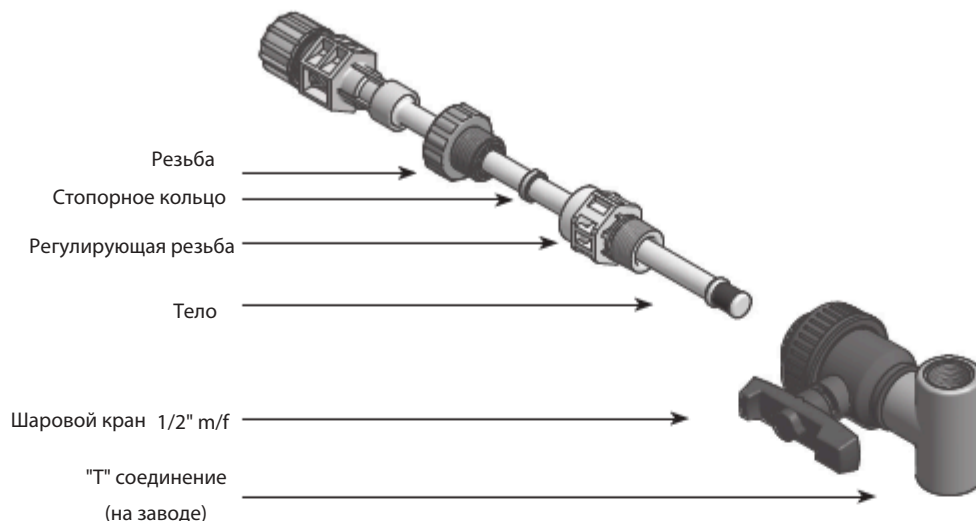

- Подготовьте шприц для инъекций, как показано на рис. 1.
- Вставьте наконечник внутрь шарового крана (должен быть закрыт). Зафиксируйте гайку.
Предупреждение: проверьте соединения на наличие утечки воды.
- Откройте шаровой кран и надавите на корпус, пока он не достигнет середины соединения "Т".
- Зафиксируйте кольцо на гайке, как показано на рис. 2, чтобы избежать выталкивания наконечника под давлением воды.

РИС. 2.

