


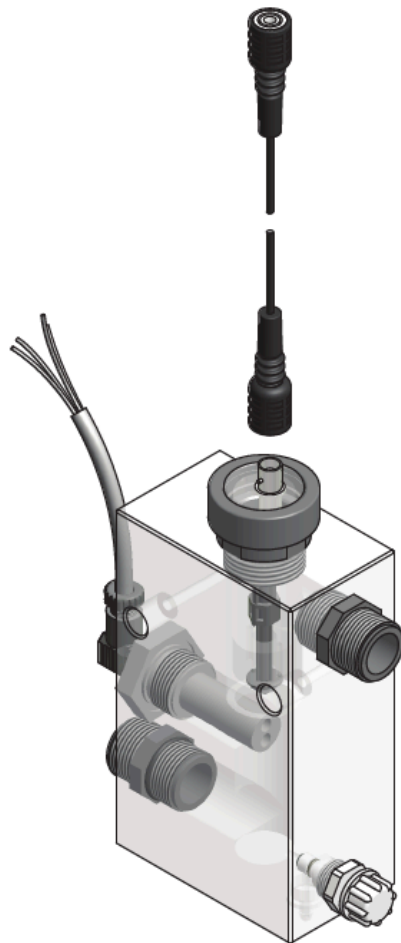

"MANIFOLD /E"

"MANIFOLD/E" с держателем датчика для датчика проводимости ECDCC или для датчика проводимости ECDSDPT. Датчик расхода SEFL.

Доступны две модели:

MANIFOLD/E/3 с резьбой для подачи воды 3/4 дюйма,

MANIFOLD/E/1 с резьбой для подачи воды 1 дюйм.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ


Максимальное рабочее давление: 5 бар

Максимальная рабочая температура: 50 °C

Минимальный рабочий расход: 3/4 " модели - 140 л/ч

1" модели - 160 л/ч

- Лучшее решение для среды градирни
- Изготовлен из ПММА
- резьба 3/4 " или 1"
- Отбор проб воды с помощью ручки управления

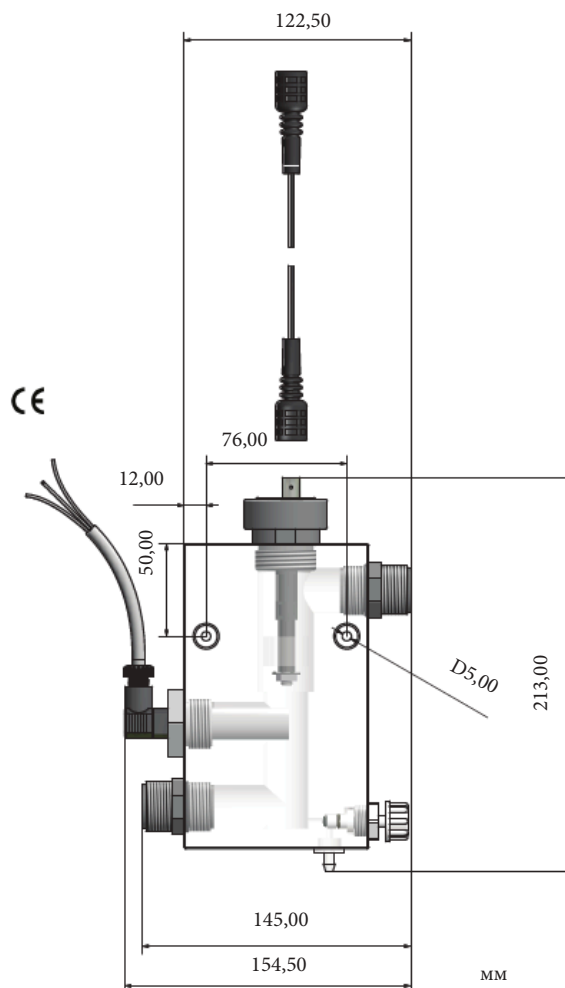

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025


emec
SIMPLE AS WATER



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No. 07728/0
ISO 14001:2015 No. 00997/0
ISO 45001:2018 No. 01121/0

"MANIFOLD"

Технический паспорт

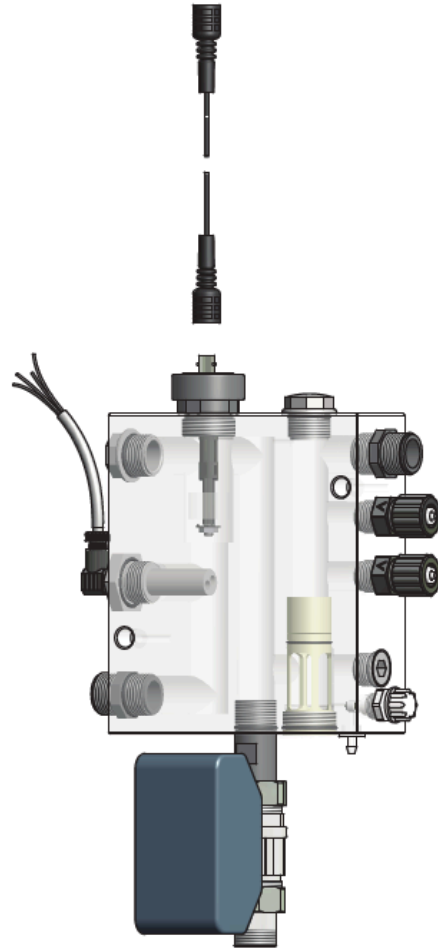

- Лучшее решение для работы в градирне
- Изготовлен из ПММА
- резьба 3/4 " или 1"
- Отбор проб воды с помощью ручки управления
- Размер резьбы по запросу для дозирующих насосов
- Предохранительный обратный клапан для работы в режиме EV

"MANIFOLD" / "MANIFOLD/EV"

"MANIFOLD" с держателем датчика для датчика электропроводности ECDCC или для датчика электропроводности ECDSINDPT. Датчик расхода SEFL.

2 точки впрыска для дозирующих насосов и электроклапанного

(2-ходового или 3-ходового) соединения с резьбой 3/4 дюйма.

Доступные модели:

MANIFOLD/3, резьба для подачи воды 3, 3/4 дюйма;

MANIFOLD/1, резьба для подачи воды 1 дюйм;

MANIFOLD/EV/3, резьба для подачи воды 3/4 дюйма и клапан с электроприводом

MANIFOLD/EV/1, резьба для подачи воды 1 дюйм и клапан с электроприводом


РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальное рабочее давление: 5 бар

Максимальная рабочая температура: 50 °C

Минимальный рабочий расход: 3/4 " модели - 160 л/ч

1 " модели - 140 л/ч

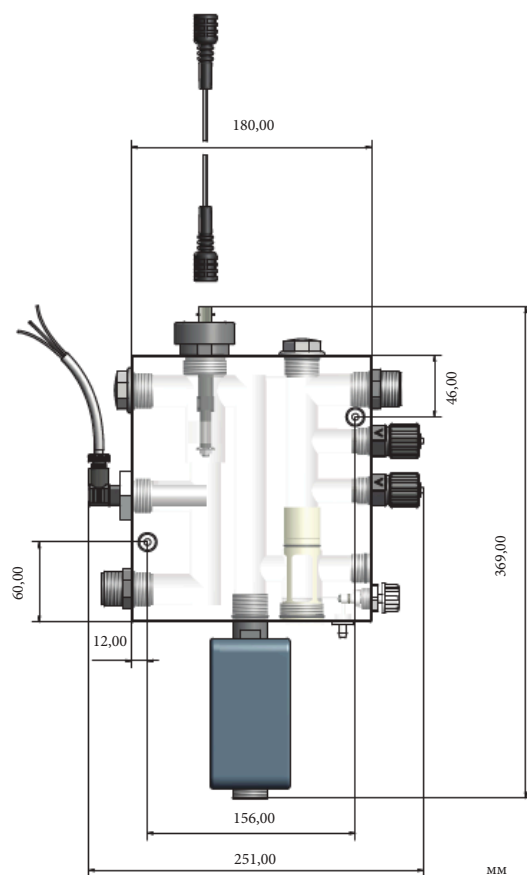

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com
Specifications subject to change without notice | R2025


emec
SIMPLE AS WATER



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No. 07728/0
ISO 14001:2015 No. 00997/0
ISO 45001:2018 No. 01121/0

"MANIFOLD"

Технический паспорт

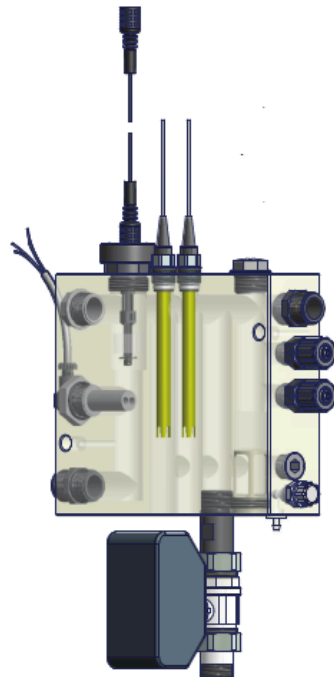

"MANIFOLD PLUS"

"MANIFOLD PLUS" с держателем датчика проводимости ECDCC зонд или для датчика электропроводности ECDSINDPT.

2 электрода диаметром 12 и датчик расхода SEFL.

2 точки впрыска для дозирующих насосов и электроклапана (2-ходового или 3-ходового) соединения с резьбой 3/4 дюйма.

Доступные модели:

MANIFOLD PLUS/ 3, с резьбой для подачи воды 3/4 дюйма и моторизованный клапан.

MANIFOLD PLUS/1 с резьбой для подачи воды диаметром 1 дюйм " и моторизованный клапан.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ


Максимальное рабочее давление: 5 бар

Максимальная рабочая температура: 50 °C

Минимальный рабочий расход: модели 3/4 " - 160 л/ч

модели 1 " - 140 л/ч

- Лучшее решение для окружающей среды градирни
- Изготовлен из ПММА
- резьба 3/4 " или 1 "
- Отбор проб воды с помощью ручки управления
- Размер резьбы по запросу для дозирующих насосов
- Предохранительный обратный клапан для работы с электромобилями

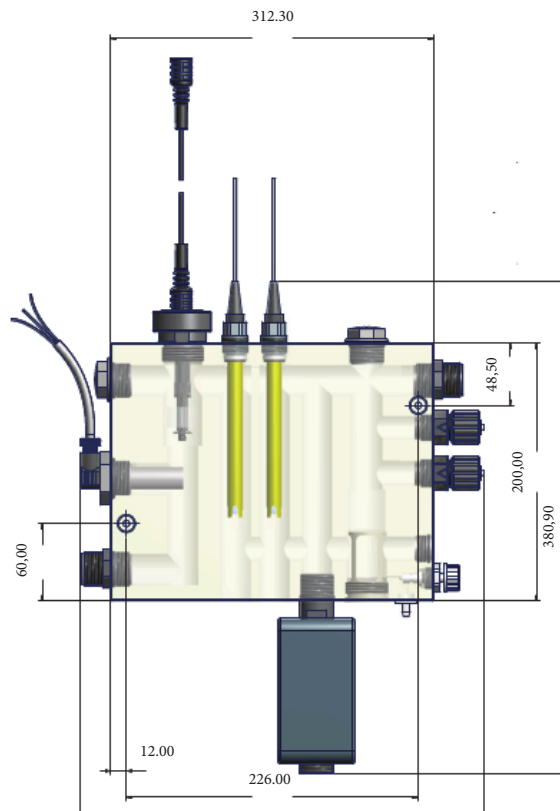

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec
SIMPLE AS WATER



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No. 07728/0
ISO 14001:2015 No. 00997/0
ISO 45001:2018 No. 01121/0