

ПОГРУЖНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗОНДА

"PEC"

Технический паспорт

Погружной держатель для датчика pH / ORP Ø 12, проводимости, ETORBN, EOLUM и ECDINDPT (индуктивная проводимость).

PEC	
Электроды	pH, ОБП Ø 12
Максимальная температура	80 °C
Материал	PP
Длина	100 см
PEC/SN6	
Электроды	Резьба SN6 Ø12 PG 13.5
Другие характеристики в качестве PEC	
PEC / IM	
Электроды	проводимость (резьба 3/4 ")
Другие функции в качестве PEC	



PEC
PEC / SN6
PEC / IM

PEC2	
Электроды	резьба Ø12 PG 13,5
Максимальная температура	60 °C
Материал	ПВХ
Длина	100 см
PECAP2 погружной самоочищающийся держатель зонда с патрубком для очистки сжатым воздухом или водой, управляемый вручную или автоматически с помощью контроллера LD	



PECAP/SN6 погружной самоочищающийся держатель зонда с патрубком для очистки сжатым воздухом или водой, управляемый вручную или автоматически с помощью контроллера LD	
---	--

Электроды	SN6 Ø 12 с резьбой PG 13,5
Макс. температура / Давление	40 ° C / 1 бар
Материал	ПВХ-ПП




PECAP/SN6

ПОГРУЖНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗОНДА


Технический паспорт

"РЕС"



ПОГРУЖНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗОНДА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДЛЯ pH / REDOX ЗОНДОВ,
ВКЛЮЧАЯ ВЕРСИИ SN6 (PG13.5)

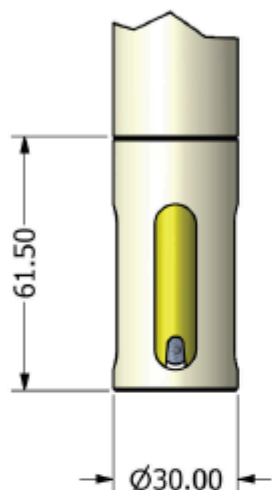

С системой, позволяющей
избежать извлечения РЕС во
время калибровки зонда.

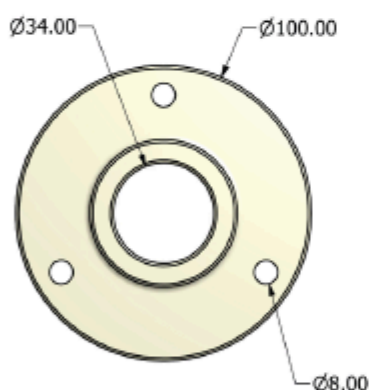

Адаптер для резервуара.

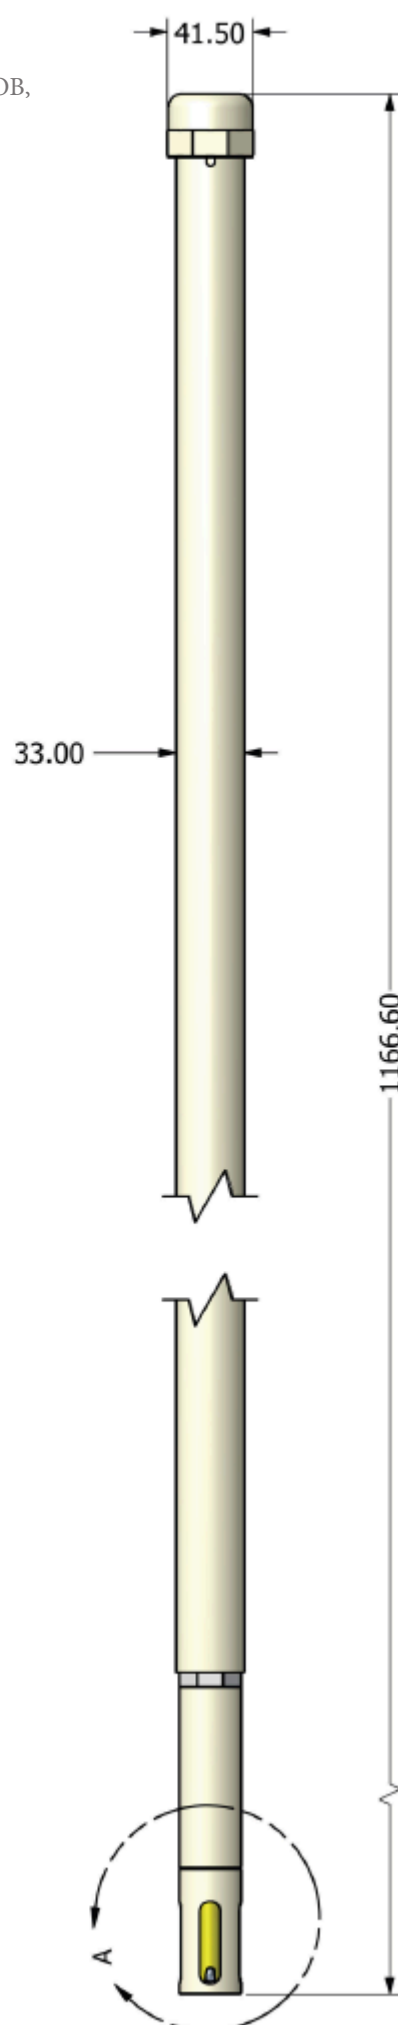

ПОГРУЖНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗОНДА


Технический паспорт

"PEC"

PEC IND

Электрод	ECDINDPT
Максимальная температура	40 ° C
Материал	ПВХ
Длина	100 см

РАЗМЕРЫ, PEC IND (в мм)

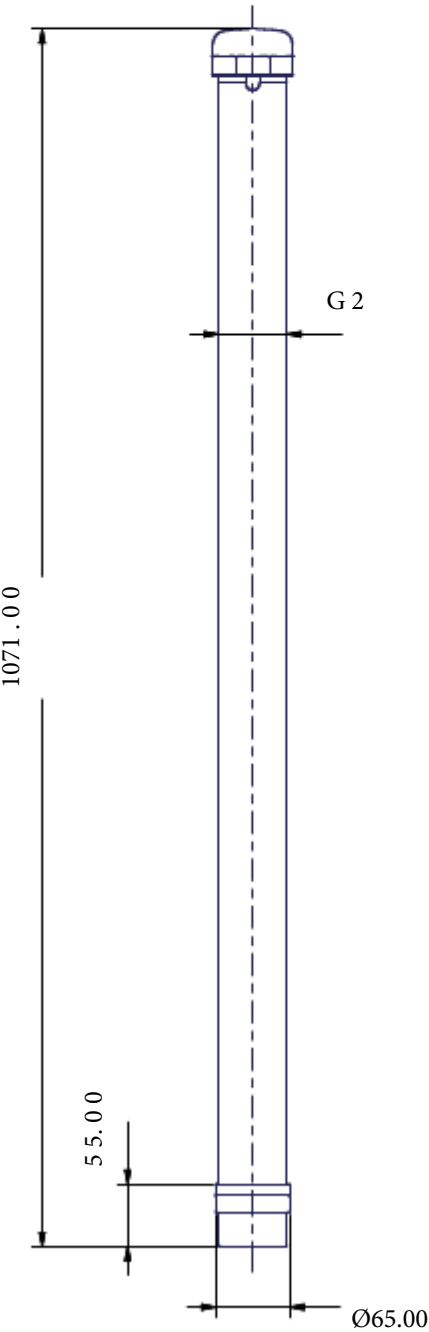

PEC IND

ПОГРУЖНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗОНДА


Технический паспорт

"РЕС"

РЕС-Е

Электрод	ETORBH или EOLUM
Максимальная температура	80 °C
Материал	PP
Длина	100 см

РАЗМЕР РЕС Е (в мм)

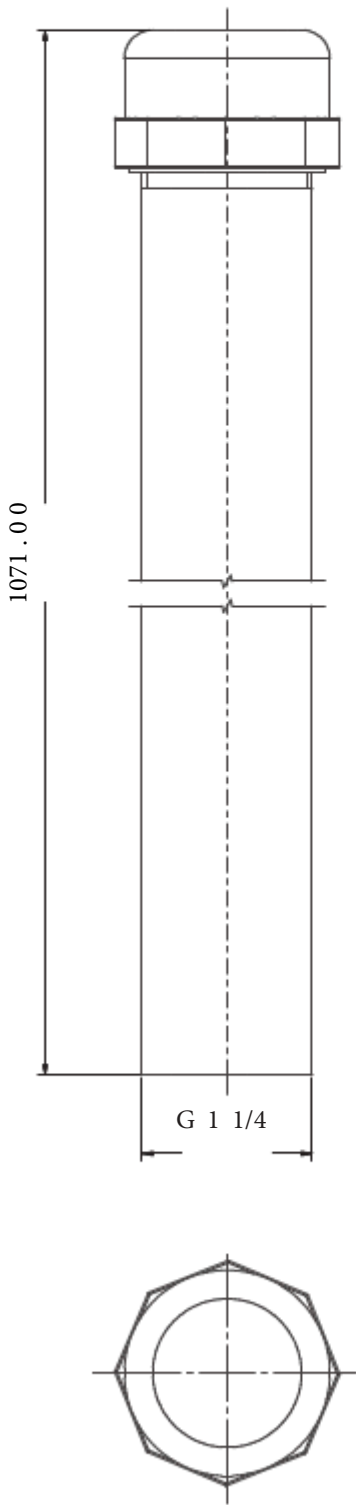

РЕС-E2

Электрод	ETORB2
Максимальная температура	40 °C
Материал	ПВХ
Длина	100 см

РАЗМЕР РЕС E2 (в мм)

