

Держатели зондов

"NPED"

Технический паспорт

ВОЗМОЖНОСТИ:

- Автономные держатели для зондов (минимальный расход 20 л/ч, максимальный - 80 л/ч)
- Простая установка
- Кронштейн для настенного монтажа
- Все колбы доступны прозрачными или черными для защиты от солнечного света

NPED

Автономные держатели для зондов

- Корпус SAN прозрачный или черный
- По запросу возможно наличие одного или двух дополнительных отверстий (1/2" или 3/4")



Модель	подключение электродов	датчик расхода	фитинг	температура (°C)	давление (бар)
■ NPED-E	Eolum	-	6x8	50	5
■ NPED-E2	Etorb2	-	6x8	40	5
■ NPED-E2-EV	Etorb2+клапан. mot. 3/4"	-	6x8	40	5
■ NPED-IND	Ecdindpt	-	6x8	40	5
■ NPED-IND PP	Ecdindpt	-	6x8	60	5
■ NPED-INDS	Ecdindspt	-	6x8	40	5
■ NPED1	2 (ø 12-pg13,5)	-	6x8	40	5
■ NPED2	2 (эпоксидная смола ø 12)	-	6x8	40	5
■ NPED5	2 (эпоксидная смола ø 12) 1 (1/2" резьба)	-	6x8	40	5
■ NPED4	2 (эпоксидная смола ø 12)	N.O.	6x8	40	5
■ NPED4-1/2	2 (эпоксидная смола ø 12) 1 (1/2 ")	N.O.	6x8	40	5
■ NPED4/2F	2 (эпоксидная смола ø 12)	2 провода для контакта с N.C. прибор	6x8	40	5

Аксессуары

Описание

Комплект для чистки NPED-E2-EV

Держатели зондов


"PEF"

Технический паспорт

PEF

Автономные держатели зондов

- Автономные держатели датчиков для закрытых амперометрических ячеек
- С регулятором уровня расхода, бесконтактным переключателем и стабилизатором производительности (0,4 / 3 бар)
- Корпус из ПММА и фитинги из PVDF
- Автономные держатели для мембранных зондов (SCL3, SCL2, SCL8, SCL9, SCL10, SCL11, SBR, SCT) оснащены антивакуумным устройством

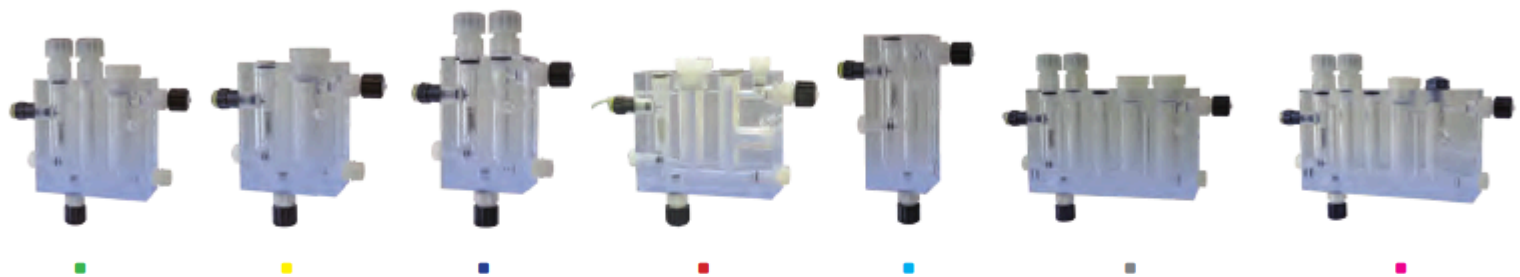

Модель	подключение электродов	фитинги	температура (°C)	давление (бар)	шланг
PEF1R	1 x scl; 2 x ø 12; 1 x temp.	6x8 PVDF	50	5	4 м PE
PEF1ER	1 x scl; 1 x temp.	6x8 PVDF	50	5	4 м PE
PEF1ER/K	1 x scl; 1 x temp.	6x8 PVDF	80	5	4 м PVDF
PEF1R/K	1 x scl; 2 x ø 12; 1 x temp.	6x8 PVDF	80	5	4 м PVDF
PEF2	2 x ø 12; 1 x temp.	6x8 PVDF	50	5	4 м PE
PEF2/K	2 x ø 12; 1 x temp.	6x8 PVDF	80	5	4 м PVDF
PEF3	2 x ø 12 - pg13,5; 1 x temp.	6x8 PVDF	50	5	4 м PE
PEF5R	1 x scl; 2 x ø 12 - pg13,5; 1 x temp.	6x8 PVDF	50	5	4 м PE
PEF5R/K	1 x scl; 2 x ø 12 - pg13,5; 1 x temp.	6x8 PVDF	80	5	4 м PVDF
PEF22R	2 x scl; 2 x ø 12; 1 x temp.	6x8 PVDF	50	5	4 м PE
PEF23R	1 x scl; 2 x ø 12; 1 x temp.; 1 x cd (3/4 дюйма)	6x8 PVDF	50	5	4 м PE
PEF24R	1 x efl	6x8 PVDF	50	5	4 м PE
PEF26R	1 x scl; 1 x efl	6x8 PVDF	50	5	4 м PE
PEF27R	1 x scl; 1 x cd (3/4 дюйма)	6x8 PVDF	50	5	4 м PE

ДАТЧИК протока

Описание
Индуктивный датчик протока SEPR

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Описание
Светодиодная лента