

ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОЛЛЕКТОР

ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОЛЛЕКТОР С ДАТЧИКОМ РАСХОДА И ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ EV



Трубопроводный коллектор представляет собой гидравлический контур, размещенный на панели, которая стандартизирует установку, чтобы сократить время обучения, выполнения и связанные с этим ошибки.

Таким образом, это упрощает и повышает качество внедряемой системы при явном снижении затрат на установку благодаря индивидуальному проектированию на месте с последующим подбором используемых материалов.

Кроме того, стандартизированная установка унифицирует различные системы, облегчая обучение и выполнение технического обслуживания.

- Клапан с электроприводом
- Шаровой кран для впуска воды
- Шаровой кран для выпуска воды
- Датчик расхода
- Обратный клапан
- 3 точки впрыска
- Поперечное соединение для датчика электропроводности и pH (окислительно-восстановительный анализ по запросу)

Модель	Описание	Шланг
КОЛЛЕКТОР / TUBI/EV 1"	Трубопроводный коллектор 2 точки 230 В переменного тока ecdde	1
КОЛЛЕКТОР / TUBI/EV 1"	Трубопроводный коллектор 2 точки 230 В переменного тока ecdind	1
КОЛЛЕКТОР / TUBI/ EV 1-1/ 2"	Трубопроводный коллектор 2 точки 230 В переменного тока ecdind	1 1/2"
КОЛЛЕКТОР / TUBI/ EV 1-1 / 4"	Трубопроводный коллектор 2 точки 230 В переменного тока ecdind	1 1/4"
КОЛЛЕКТОР / TUBI/EV 1-1 /4"	Трубопроводный коллектор 2 точки 230 В переменного тока ecdcc	1 1/4"
КОЛЛЕКТОР / TUBI/ EV 2"	Трубопроводный коллектор 2 точки 230 В переменного тока ecdind	2
КОЛЛЕКТОР / TUBI/ EV 3/4"	Трубопроводный коллектор 2 точки 230 В переменного тока ecdind	3/4"
КОЛЛЕКТОР / TUBI/ EV 3/4"	Трубопроводный коллектор 2 точки 230 В переменного тока ecd	3/4"

Аксессуары

Модель	Описание
SF/2F	Датчик расхода Sf/ 2f, 2 м x контроллер коллектора
SF/2F	Датчик расхода Sf/ 2f, 1 м x контроллер коллектора
SF/BNC	Датчик расхода Sf/bnc 2 м x коллектор
SF/BNC	Датчик расхода Sf/bnc 1 м x коллектор
МОТОРИЗОВАННЫЙ Электрочлапан 1"	Клапан с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 1" 230 В переменного тока ip54
МОТОРИЗОВАННЫЙ Электрочлапан 1" 24VAC	Клапан с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 1" 24 В переменного тока ip54
МОТОРИЗОВАННЫЙ Электрочлапан 1-1 / 2"	Клапан с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 1 - 1/2" 230 В переменного тока ip54
МОТОРИЗОВАННЫЙ Электрочлапан 1-1 / 4"	Клапан с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 1 - 1/4" 230 В переменного тока
МОТОРИЗОВАННЫЙ Электрочлапан 2"	Клапан с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 2" 230 В переменного тока
МОТОРИЗОВАННЫЙ Электрочлапан 3/4"	Клапан с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 3 / 4" 230 В переменного тока ip54
МОТОРИЗОВАННЫЙ Электрочлапан 3/4" 24VAC	Клапан с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 3 / 4" 24 В переменного тока ip54

Via Donatori di Sanguie, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com


Specifications subject to change without notice | R2025




РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОКЛАПАНА С ПРИВОДОМ ()

mm

РАЗМЕРЫ

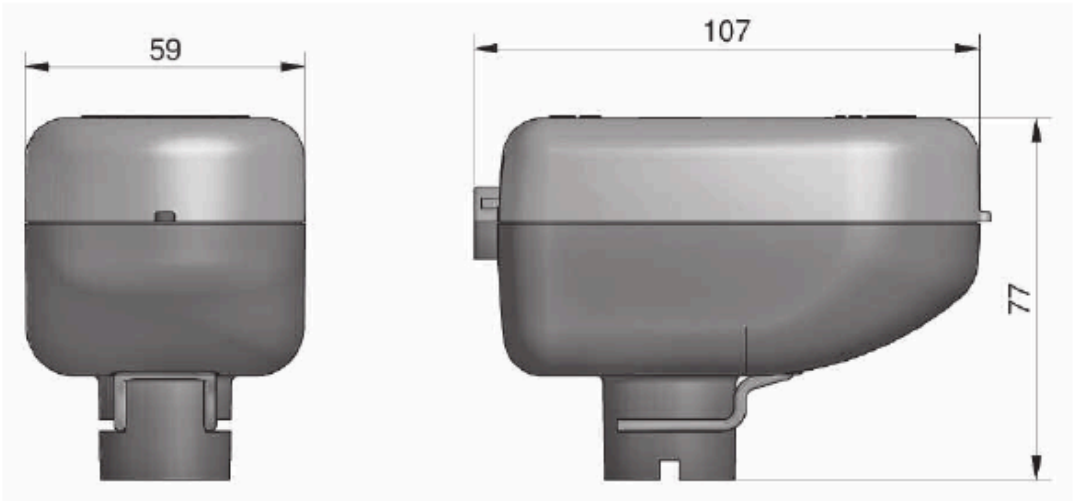


РАЗМЕРЫ / ШЛАНГИ

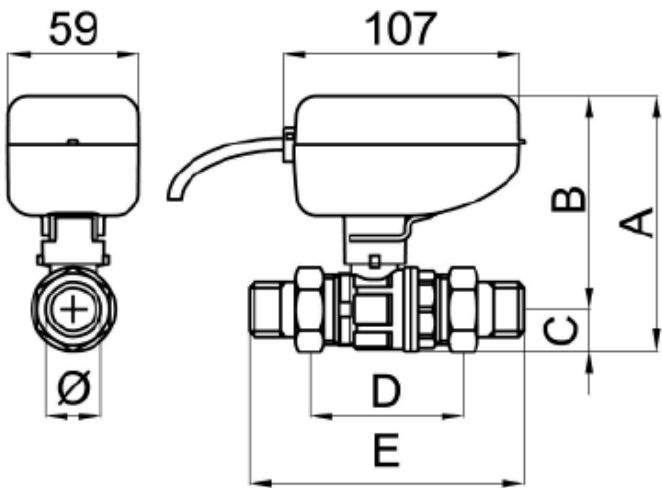

DN	ø ТРУБЫ	ø КОРПУС КЛАПАНА	A	B	C	D	E
15	1/2"	3/4"	111	94	17	63	118
20	3/4"	1"	120	100	20	67	128
25	1"	1 1/4"	126	103	23	77	147

РАЗМЕРЫ С КОНТРОЛЛЕРОМ ()MM

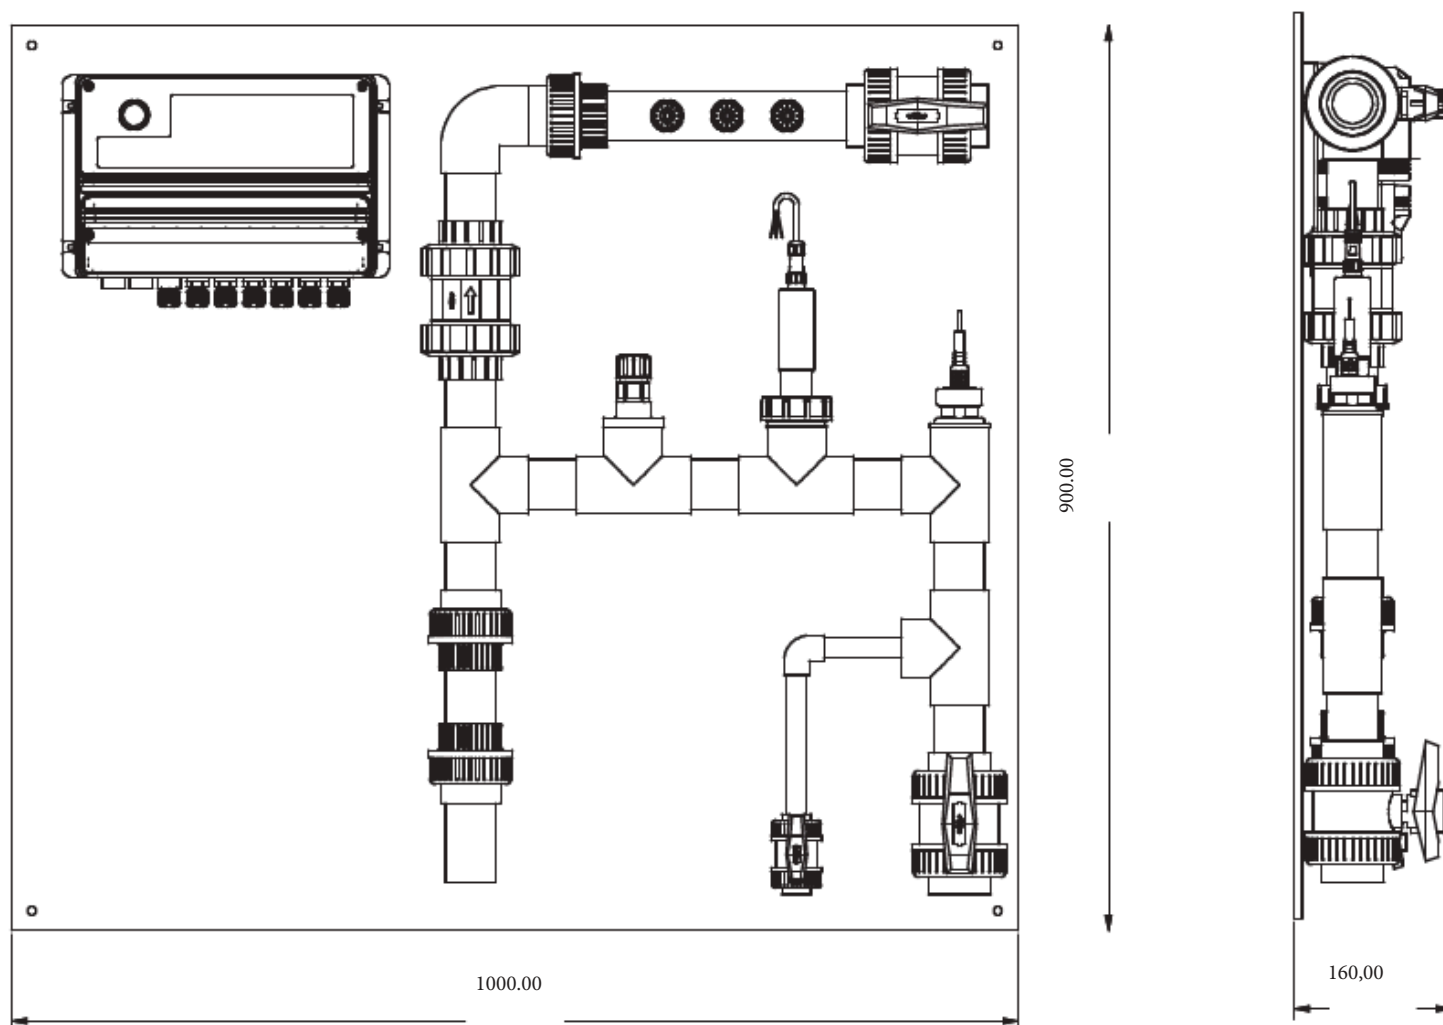

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec
SIMPLE AS WATER



Q qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0