


СИСТЕМА СКИД

НЕБОЛЬШОЙ РАЗМЕР МОДЕЛИ

Система Скид это модульные и автономные системы, построенной с конкретными характеристиками, с целью оказания помощи в операции более сложных промышленных систем. Преимущество этого изделия заключается в том, что он собирается и тестируется перед прибытием на место использования. Таким образом, интеграция с основным оборудованием происходит очень быстро, и это позволяет свести к минимуму перерывы в производственном цикле. Важным элементом каждого СКИДа является платформа, на которой он установлен. Помимо обеспечения прочной и специальной внутренней опоры, платформа должна обеспечивать легкую и безопасную транспортировку после их сборки и облегчать доступ лицам, ответственным за их эксплуатацию. Малогабаритная модель, предназначенная для использования с PRISMA (дозировуший шаговый насос) или электромагнитными дозирующими насосами К или AMS позволяет выполнять комплексную обработку изделий на малогабаритных промышленных установках.

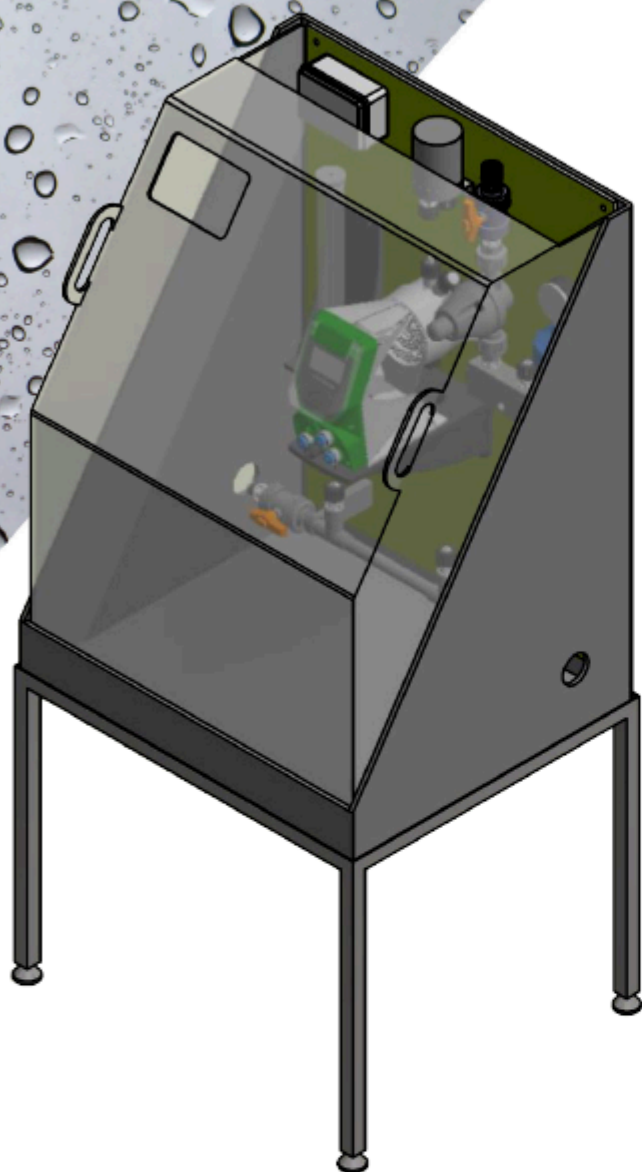


Assembling Materials for "S" and "M" MODELS

- SKID & Manifold: PVC
- Piping: U-PVC , DN 15 P16
- IN/OUT Valves: U-PVC
- Pass-through valves: PVDF / PP
- Pump Diaphragm: PTFE
- Pump Head (see pumps' label and below reference table, 10th digit)

10th DIGIT	Pump Head	O-Rings
K	PVDF	FPM (FKM B)
P	PVDF	EPDM
Y	PVDF	WAX (Nyttil)
V	PP	FPM (FKM B)
D	PP	EPDM
W	PP	WAX (Nyttil)

- Cover (optional): PMMA
- Feet support (optional): SS AISI 304

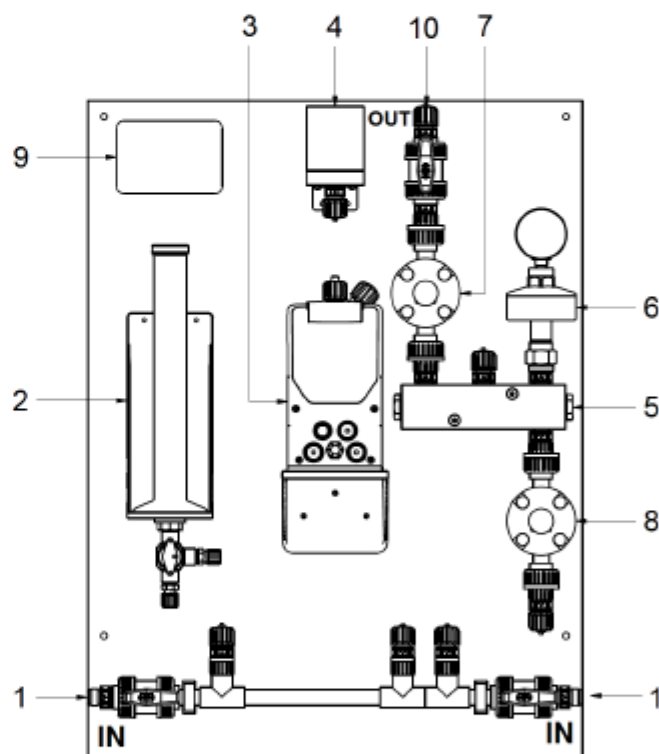




Nr	PRODUCT
1, 10	Piping (G1/2 DN15)
2	Calibration Cylinder (optional)
3	Dosing Pump
4	Pulse Damper (optional)
5	Manifold
6	Pressure gauge separator (optional)
7	Pressure Valve
8	Safety Valve
9	Electrical Cabinet

СИСТЕМА СКИД

МОДЕЛЬ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА

РАЗМЕРЫ (мм)

Размер панели 800 x 600

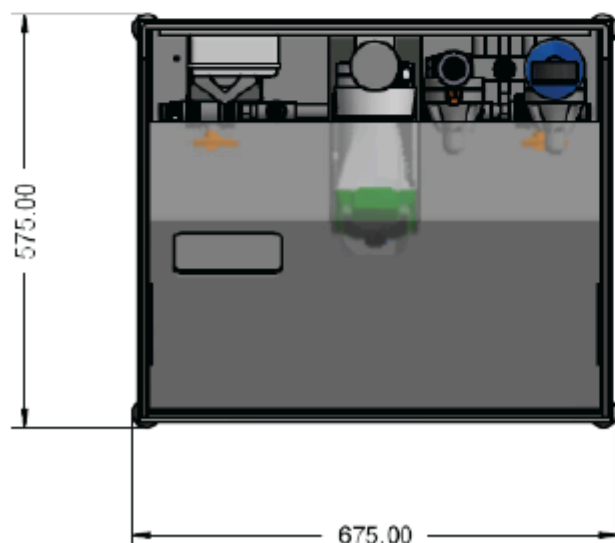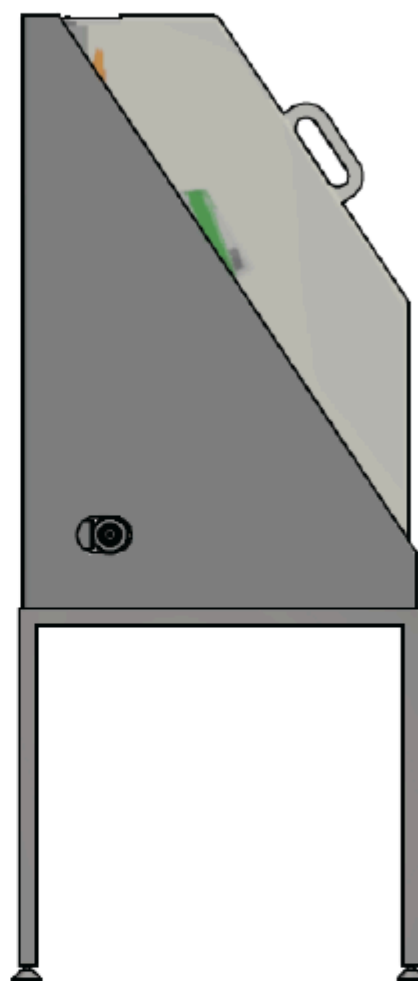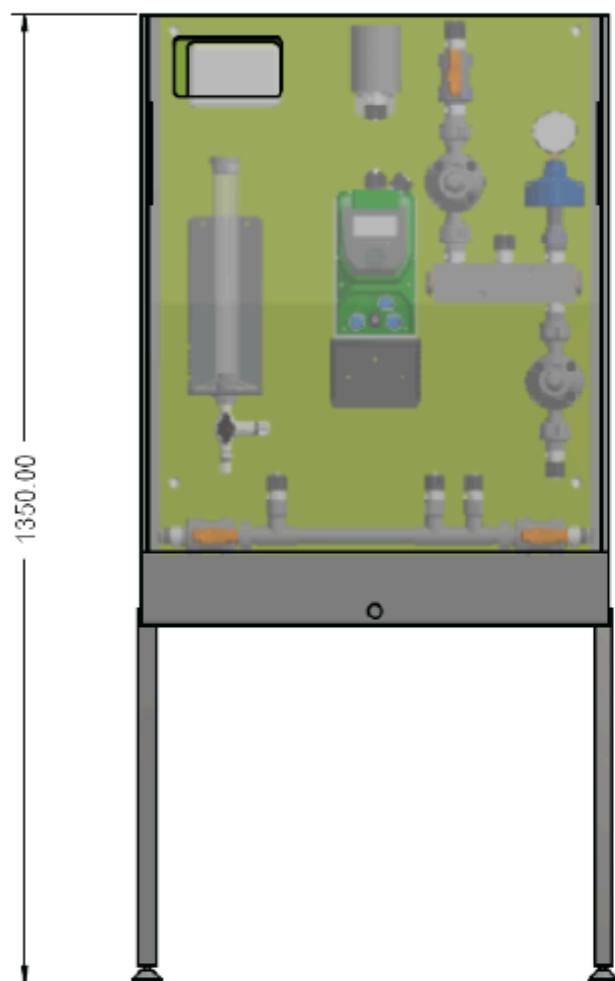


СИСТЕМА СКИД

МОДЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

Система Скид это модульные и автономные системы, построенной с конкретными характеристиками, с целью оказания помощи в более сложных промышленных систем. Преимущество этого СКИДа заключается в том, что он собирается и тестируется перед прибытием на место использования. Таким образом, интеграция с основным оборудованием происходит очень быстро, и это позволяет свести к минимуму перерывы в производственном цикле. Важным элементом каждого СКИДа является платформа, на которой он установлен. Помимо обеспечения прочной и специальной внутренней опоры, платформа должна обеспечивать легкую и безопасную транспортировку после их сборки и облегчать доступ лицам, ответственным за их эксплуатацию.

Модель СРЕДНЕГО размера, предназначенная для использования с двумя насосами PRISMA (дозировуший шаговый насос) или электромагнитными дозирующими насосами К или AMS позволяет выполнять комплексную обработку изделий на малогабаритных промышленных установках.

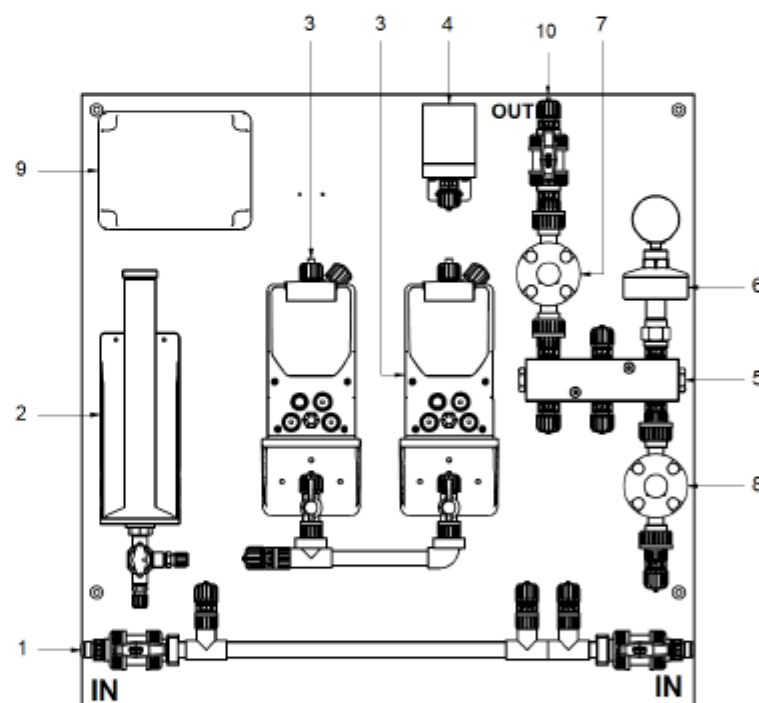

Assembling Materials for "S" and "M" MODELS

- SKID& Manifold: PVC
- Piping: U-PVC , DN 15 P16
- IN/OUT Valves: U-PVC
- Pass-through valves: PVDF / PP
- Pump Diaphragm: PTFE
- Pump Head (see pumps' label and below reference table, 10th digit)

10th DIGIT	Pump Head	O-Rings
K	PVDF	FPM (FKM B)
P	PVDF	EPDM
Y	PVDF	WAX (Nyltril)
V	PP	FPM (FKM B)
D	PP	EPDM
W	PP	WAX (Nyltril)

- Cover (optional): PMMA
- Feet support (optional): SS AISI 304

Nr	PRODUCT
1, 10	Piping (G1/2 DN15)
2	Calibration Cylinder (optional)
3	Dosing Pump
4	Pulse Damper (optional)
5	Manifold
6	Pressure gauge separator (optional)
7	Pressure Valve
8	Safety Valve
9	Electrical Cabinet

СИСТЕМА СКИД

модель среднего размера

РАЗМЕРЫ (мм)

Размер панели 800 x 800

