

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Полиэтиленовые резервуары для системы смешивания и дозирования химикатов. С индикатором уровня.

Резервуары могут быть собраны с:

- дозирующие насосы
- всасывающие патрубки
- смесители - клапан подачи питательной воды
- шланг насоса для отвода газов
- клапан для отвода газов с верхней стороны
- клапан для отвода воды

Заглушки обеспечивают химическую изоляцию.

Все компоненты дозирующей станции, установленные на ней, входят в диаметр резервуара.

Смесители, навинченные на металлическую вставку с резьбой, наклонены для лучшего перемешивания по центру.

Крепежные винты из нержавеющей стали (AISI 316) с резиновым колпачком

ОПЦИИ:

- Клапан подачи воды (1/2 " или 3/4")
- Клапан отвода воды (1/2 " или 1")
- Клапан выпуска газов



ДОЗИРУЮЩАЯ СТАНЦИЯ:

Температура..... 0-40° C (32-104°F)


Материал..... Полиэтилен

Предварительно собранная дозирующая станция с:

- 1 дозирующий насос (или двумя, при наличии смесителя)
- 1 смеситель
- 1 клапан подачи питательной воды
- 1 клапан выпуска газов
- 1 или 2 всасывающие трубки
- 1 клапан отвода воды
- 2 фильтра (при наличии смесителя)

Если установлены 2 дозирующих насоса, установите всасывающую форму с двойным всасывающим входом и соединительный комплект KDPV.

В таблице ниже перечислены компоненты ЕМЕС, которые вы можете выбрать для дозирующей станции.

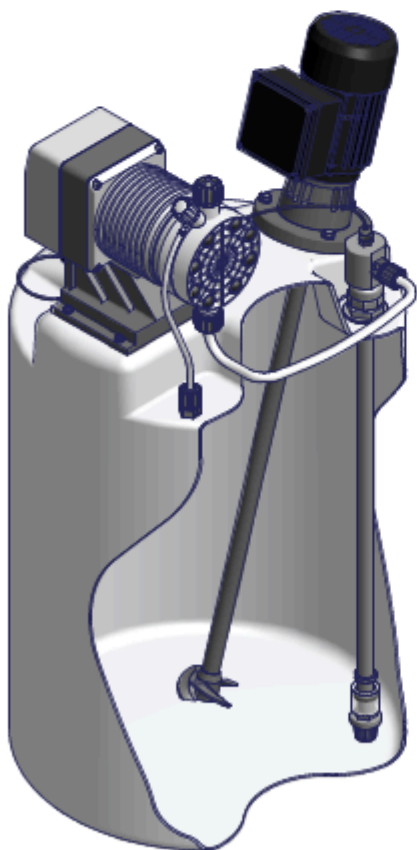


Модель резервуара	Дозирующий насос (мод.)	Смеситель (мод.)	Всасывающая насадка
CNT50	V (с кронштейном) K	• MIX MAN	• LASP4 (40 см) • LASP5 (40 см)
CNT110	• V (скронштейном) • K • A • T (с кронштейном)	• MIX8N • MIXV8N	• LASP4 (63 см) • LASP5 (63 см)
CNT200 *	• V (скронштейном) • K • A • T (с кронштейном)	• MIX8N • MIXV8N • MIXV4N • MIX4N • MIXV2N	• LASP4 (75 см) • LASP5 (75 см)
CNT500 *	• V (скронштейном) • K • A • T (с кронштейном)	• MIX8N • MIXV8N • MIXV4N • MIX4N • MIXV2N	• LASP4 (108 см) • LASP5 (108 см)
CNT1000	• V (скронштейном) • K • A • T (с кронштейном)	• MIX4N • MIXV2N • MIX2	• LASP4 (120 см) • LASP5 (120 см)

* Модели, рассчитанные на 2 всасывающих наконечника.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ БУНДЫ

РАЗМЕРЫ

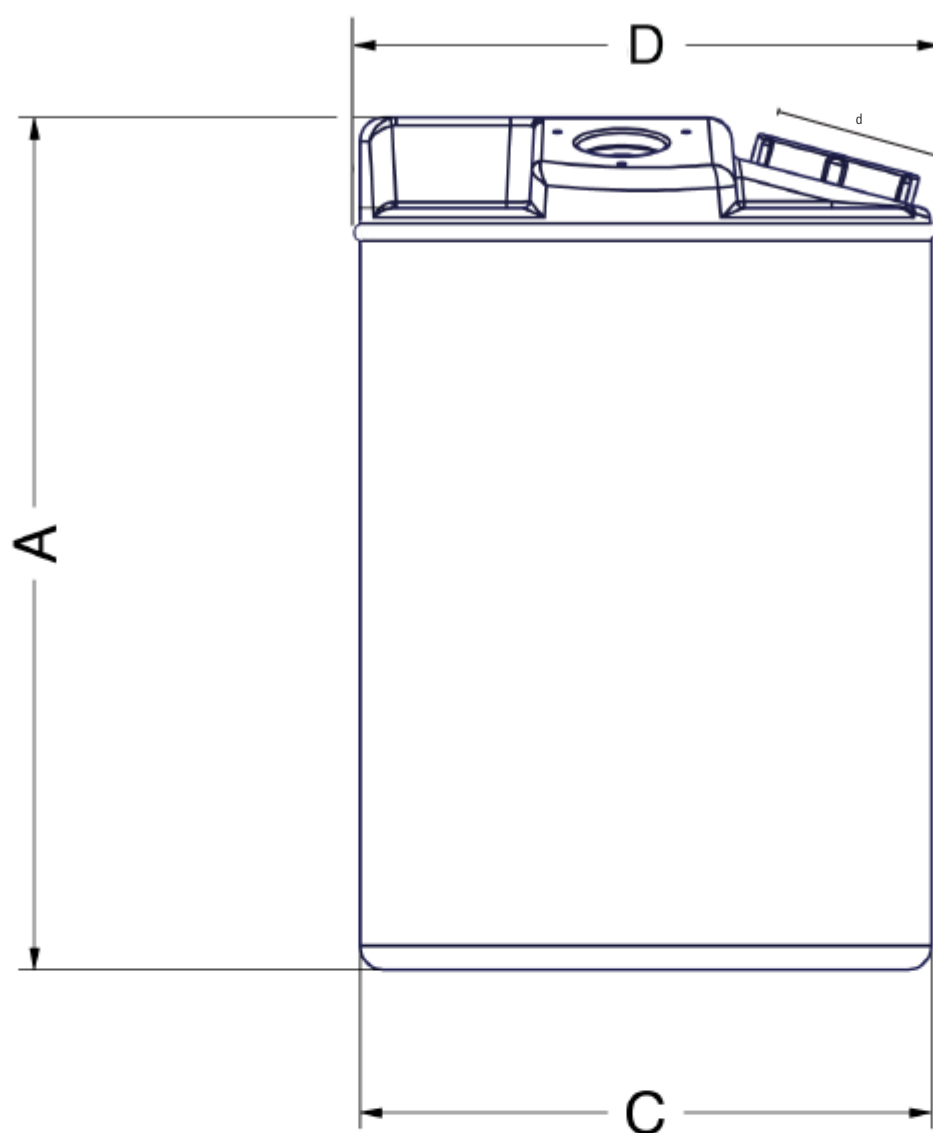

Модель	Литры	A	C	D
CNT50	50	505	ø 420	-
CNT110	110	735	ø 495	ø 505
CNT200	200	850	ø 610	-
CNT500	500	1200	ø 780	-
CNT1000	1000	1240	ø 1120	-

Измеряется в мм.

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ

Модель	Заливная горловина (d)	Питательная вода клапан	Отвод воды клапан	Дегазация клапан	Всасывающая линия	Откачка дегазации
CNT50	95 мм	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/2"	1/2" 4x6
CNT110	120 мм	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/2"	1/2" 4x6
CNT200	120 мм	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/2"	1/2" 4x6
CNT500	150 мм	1"	1"	1/2"	1 1/2"	1/2" 4x6
CNT1000	260 мм	1"	1"	1/2"	1 1/2"	1/2" 4x6


ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ БУНДЫ

Защитные бандажи из полиэтилена для резервуаров "CNT".

Усиленный хомут для повышения безопасности.

Температура..... 0-40° C (32-104°F)

Материал..... Полиэтилен

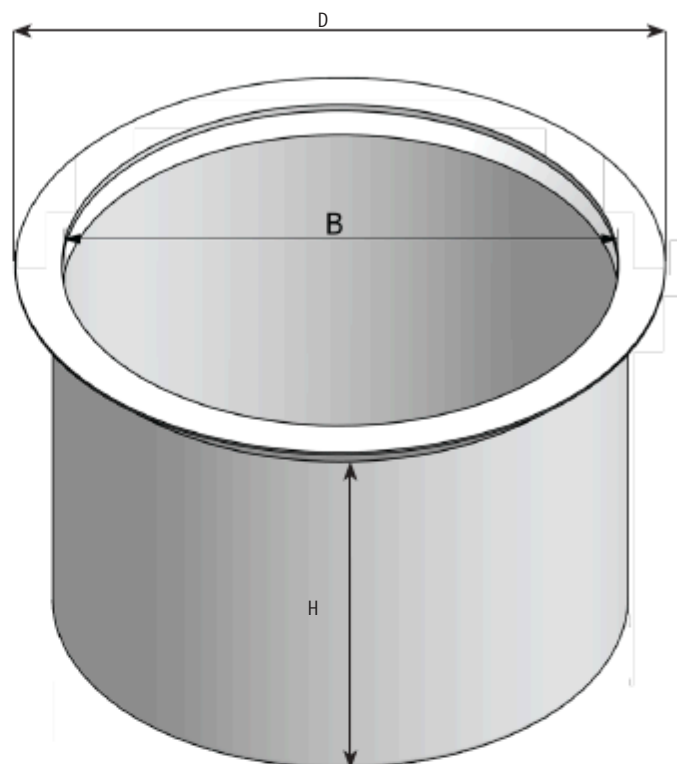

Защита баков

Модель	Литры	D	B	H	Модель бака
COS50	60	510	430	425	CNT50
COS110	120	545	520	615	CNT120
COS200	300	695	660	875	CNT250
COS500	600	840	820	1095	CNT500
COS1000	1500	1240	1150	1250	CNT1000

Размеры указаны в мм.