


PEF1/E

ВОЗМОЖНОСТИ

Модели	Соединение электродов	Фитинги	Тело	Температура. / Давление	Шланг
PEF1/E	1 закрытая амперометрическая ячейка 1 датчик температуры	6x8 PVDF	PMMA	80 ° C / 5 бар	4 м PE

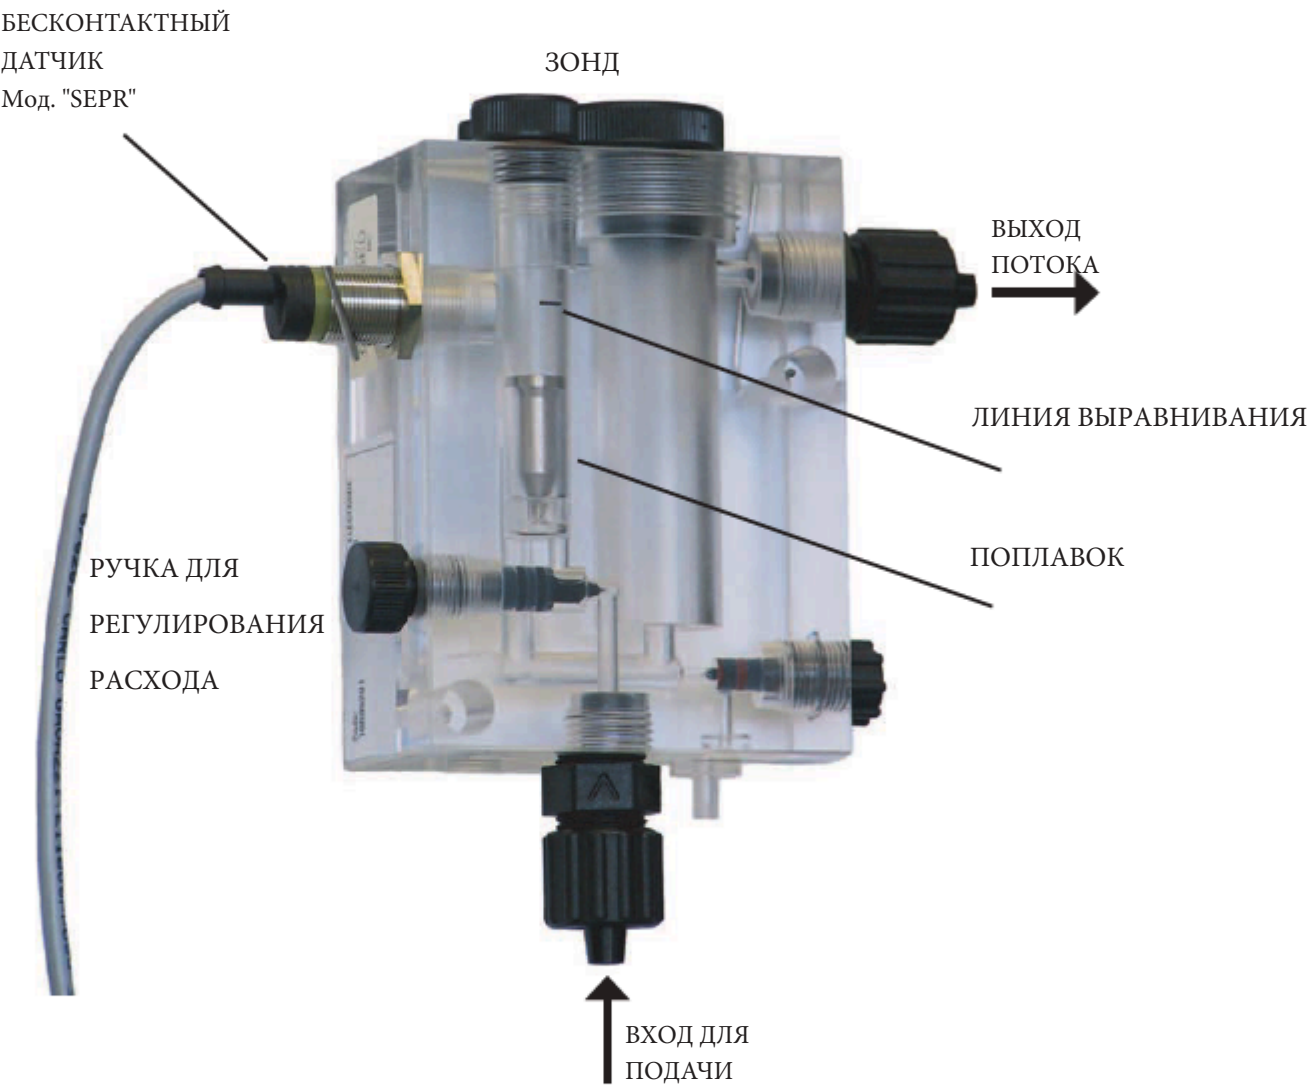


Установка

Для правильного использования обеспечьте постоянный поток в держатель датчика PEF1/E.

- Подсоедините ввод и вывод воды к держателю датчика.
- Отрегулируйте расход, поворачивая регулировочную ручку, так, чтобы поплавок достиг линии уровня.
- Подсоедините SEPR к прибору. SEPR отправит сигнал на прибор.
- Прибор начнет получать данные датчика.
- Примечание: Прибор не получает никакой информации от датчика, если в держатель датчика не поступает поток жидкости.

PEF1 /E

Настройка зонда.



Колпачок (4) помещен в прозрачную пробирку, наполненную раствором для хранения. Извлеките его (4) с помощью захвата и оставьте раствор для хранения в коробке для дальнейшего использования.

Не мойте и не сушите колпачок(4).




При необходимости сдвиньте уплотнитель, пока он не отделится от верхнего уплотнения. Мембранный колпачок помещается в прозрачный контейнер для хранения, наполненный жидкостью. Снимите мембранный колпачок с небольшого контейнера и выбросьте жидкость для хранения, не высушивая мембранный колпачок. Заполните колпачок (4) раствором электролита до краев. Будьте осторожны, в электролите не должно быть пузырьков воздуха! В этом случае медленно повторите процедуру.



Вставьте корпус датчика (2) в колпачок (4), заполненный электролитом. Затем закрутите колпачок, поворачивая его по часовой стрелке до тех пор, пока резьба не войдет в зацепление. Электролит может выйти через выпускной клапан (7). Не закрывайте его пальцами. Убедитесь, что колпачок (4) плотно прикреплен к корпусу датчика (1)! Вымойте избыток электролита водой без хлора.



Переместите вторую мембрану (6) поверх первой (5), чтобы получить единственное кольцо.

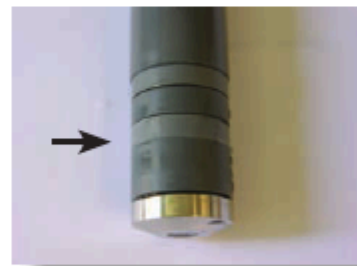

Техническое обслуживание.

В коробке находится маленький лист наждачной бумаги. Его необходимо регулярно использовать для очистки датчика (3) от загрязнений. Снимите колпачок (4), промойте датчик (3) водой (без содержания хлора). Дайте датчику (3) высохнуть.

Используйте абразивную бумагу, следя за тем, чтобы не поцарапать красную крышку датчика (3). Промойте электролитом.

Регулярно проверяйте работоспособность датчика!

